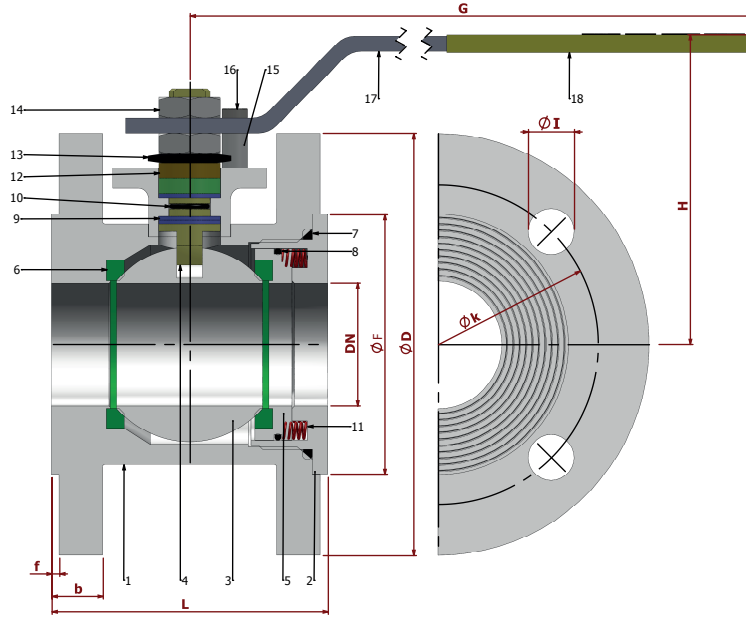


TİP TYPE
BKV - EU 002

DN 32 - DN 150

PN 16 / 25 / 40


 ÇELİK
STEEL

 TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED


PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRIPTION	MALZEME MATERIAL
18	PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC
17	KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37
16	CİVATA BOLT	ST 42 Gal.
15	STOPLAMA PİMİ STOPPING PIM	ST 42 Gal.
14	KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6 Gal.
13	ÇANAK PUL BOWL WASHER	50 Cr V 4
12	BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 58
11	YAY SPRING	1.4301.
10	MİL O-RİNG SPINDLE O-RING	VİTON
9	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
8	GÖVDE O-RİNG BODY O-RING	VİTON
7	GÖVDE O-RİNG BODY O-RING	VİTON
6	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
5	SIZDIRMAZLIK RİNGİ TIGHTNESS RING	22 Mn t
4	HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1.4021
3	KÜRE BALL	1.4301 / 1.4086
2	KAPAK COVER	22 Mn 6
1	GÖVDE BODY	22 Mn 6

Boyut Dimensions : BATUSAN ÖZEL
 Bağlantılar Connections : EN 1092 - 1
 Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16 - 25 - 40
 Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -30 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
 Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar
 Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

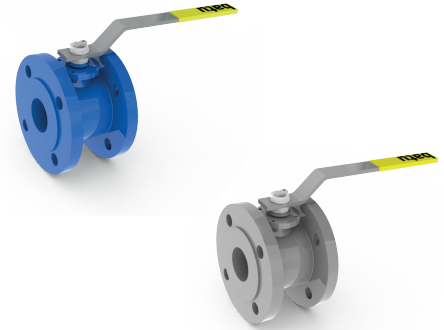
BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16											PN 40						
		L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 32	1 1/4"	104	230	95	2	140	16	100	4	18	78	--	140	18	100	4	18	78	--
DN 40	1 1/2"	106	275	115	3	150	16	110	4	18	88	--	150	18	110	4	18	88	--
DN 50	2"	108	275	120	3	165	18	125	4	18	102	--	165	20	125	4	18	102	--
DN 65	2 1/2"	112	320	135	3	185	18	145	4	18	122	--	185	22	145	8	18	122	--
DN 80	3"	140	380	150	3	200	20	160	8	18	138	--	200	24	160	8	18	138	--
DN 100	4"	190	450	170	3	220	20	180	8	18	158	--	235	24	190	8	22	162	--
DN 125	5"	325	450	200	3	250	22	210	8	18	188	--	270	26	220	8	26	188	--
DN 150	6"	350	650	235	3	285	22	240	8	22	212	--	300	28	250	8	26	218	--