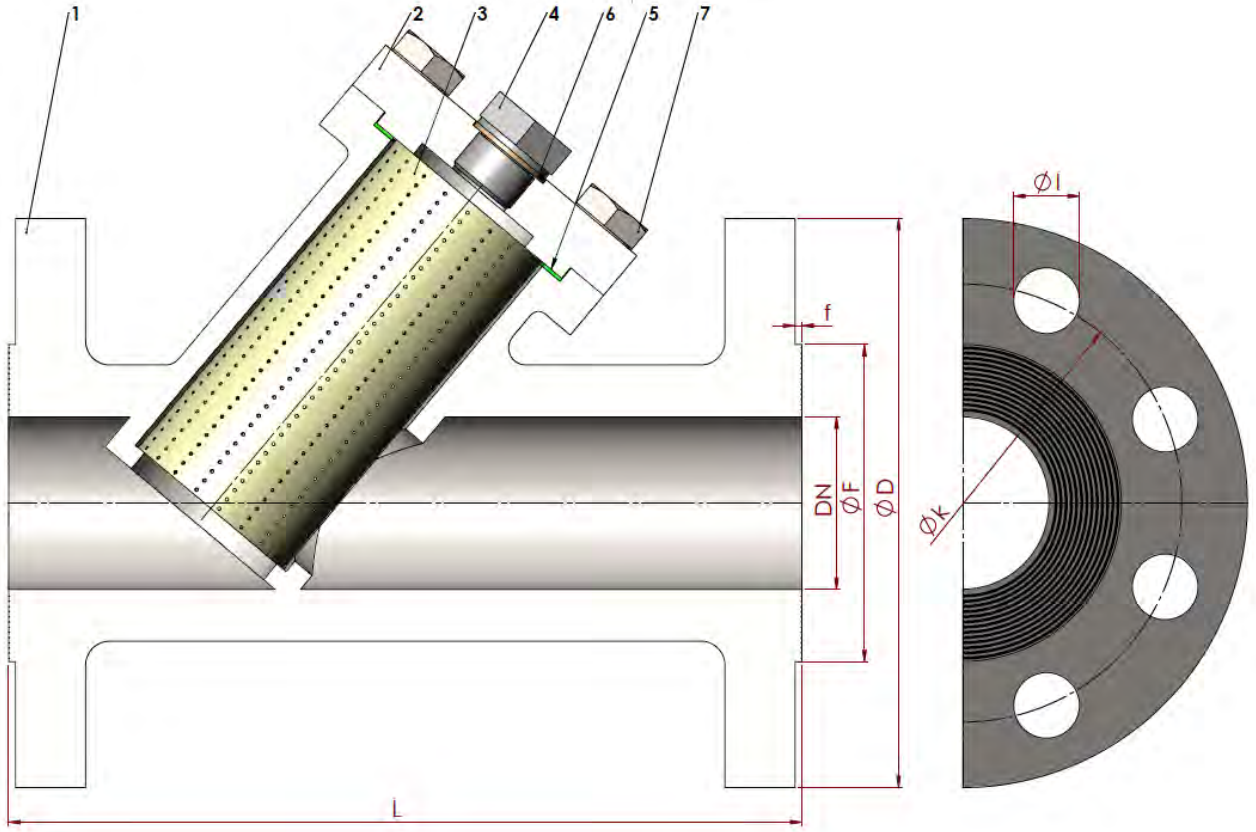


TİP TYPE
BPT - FL

DN 50 - DN 200

CLASS 300 (PN 50)

FLANŞLI
FLANGED


Bağlantılar : ASME B 16.10
 Connections : ASME B 16.5
 Çalışma Basıncı : CLASS 300 (PN 50)
 Working Pressure : CLASS 300 (PN 50)
 Çalışma Sıcaklığı : -29 °C / +180 °C
 Working Temperature : -29 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
 CLASS 300 Su, Sıcak Su, Buhar ve Yanıcı Olmayan Gazlar
 Water, Hot Water, Steam and Non-Flammable Gases

Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar
 Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL	
7	CIVATA BOLT	8.8.	8.8
6	CONTA TIGHTNESS ELEMENT	Cu	Cu
5	CONTA TIGHTNESS ELEMENT	PTFE	Teflon
4	BOŞALTMA TAPASI VALVE CAP	C 22	C 22
3	FİLTRE BALL TIGHTNESS ELEMENT	1.4301.	1.4301.
2	KAPAK COVER	A 216 WCB	A 105
1	GÖVDE BODY	A 216 WCB	A 105

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES
CLASS 300 (PN 50)

		L	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 50	2"	230	2	165	22,3	127	8	19,1	91,9	
DN 65	2 1/2"	290	2	190	25,4	149,2	8	22,4	104,6	
DN 80	3"	310	2	210	28,6	168,3	8	22,4	127	
DN 100	4"	350	2	255	31,8	200	8	22,4	157,2	
DN 125	5"	400	2	280	34,9	235	8	22,4	185,7	
DN 150	6"	480	2	320	36,6	269,9	12	22,4	215,9	
DN 200	8"	600	2	380	41,3	330,2	12	25,4	269,7	